


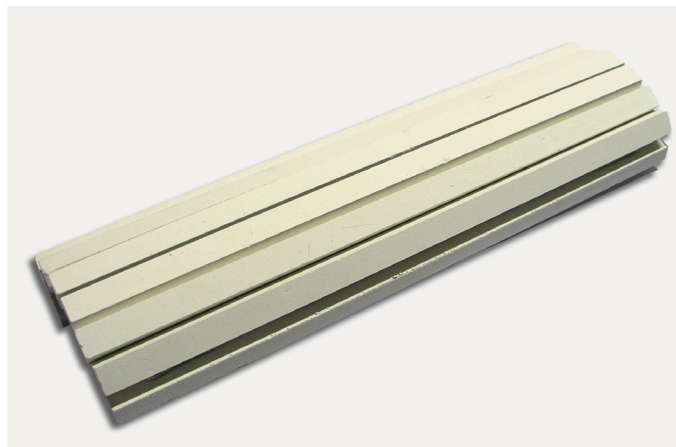

Popis výrobku

Systém PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek délky 1200 mm, které jsou vzájemně spojeny.


Oblasti použití

K dosažení požární odolnosti až R 180 mohou být všechny ocelové kruhové profily (poměr $A_m/V \leq 302,4 \text{ m}^{-1}$) obloženy systémem PROMATUBEX®, $d \geq 20 \text{ mm}$.

Konstrukce Promat 415.85.

Technické údaje

Rozměry	$d = 20 (-1/+3) \text{ mm}$, ostatní tloušťky na vyžádání $h = 1200 \text{ mm} \pm 3 \%$
Způsob dodání	na zakázku dle konkrétních profilů a požadované požární odolnosti

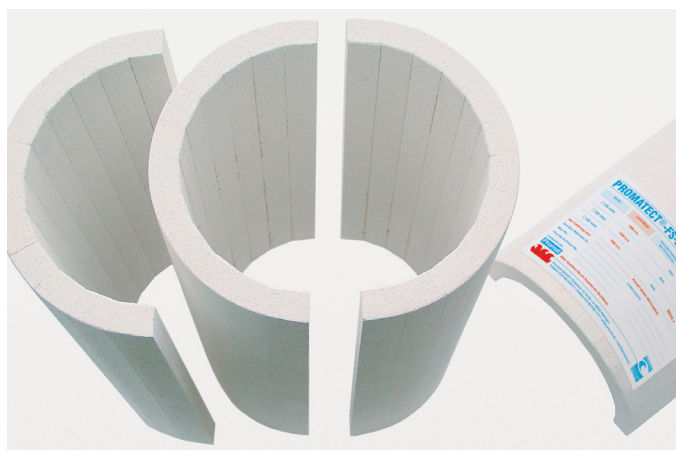

Popis výrobku

Prefabrikované půl- nebo čtvrtkruhy ze segmentů z vápeno-křemičitého materiálu s dokulata zabroušenými podélnými hranami.

Oblasti použití

K dosažení hodnoty požární odolnosti až R 180 mohou být všechny ocelové sloupky kruhových průřezů a odpovídající pruty příhradových nosníků (poměr $A_m/V \leq 400 \text{ m}^{-1}$) obloženy PROMATECT®-FS - kruhovými segmenty, $d = 25 - 40 \text{ mm}$.

Konstrukce Promat 415.80.

Technické údaje

Rozměry	$d = 20, 25, 30, 40 \text{ mm} -1/+3 \text{ mm}$ $h = 1200 \text{ mm} \pm 3 \%$ vnitřní průměr $-0/+4 \text{ mm}$
Způsob dodání	do většího průměru trubek 520 mm: půlkruhy pro větší průměry trubek: čtvrtkruhy